

Apparatdosa

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Typ: AU60.10

E-nr: 1420557

GTIN: 6438199008165



Apparatdosan har en roterande steglöst justerbar fästring som möjliggör installation i skivväggar med en tjocklek på 12-40 mm. Skruvavstånd är cc 60mm. Den gröna adapterringen, som levereras med dosan, används i väggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen avlägsnas i vägg med dubbelgips (24-26 mm). I väggar med tre skivor eller två skivor samt kakel, lyfts förhöjningsringen till erforderlig djup. Dosan har två fasta inlopp, båda är öppna (en förseglad med ett utlopps stopp) och båda inloppen är utrustade med en låsanordning i metall för säker låsning av VP-rör och flexi-slang. Båda inloppen har diameter 16/20 mm . Förhöjningsringen kan även lutas 0-4°. Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller kraven i glödtrådstest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

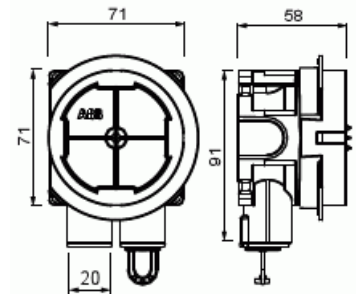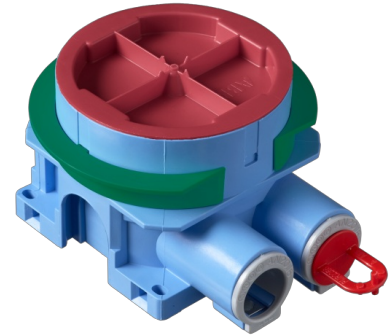

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2TKA00004282
-------------	--------------

Packning

Förpackning:	80
Enhet:	st

ETIM Data

Monteringsmetod:	Övrigt
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ja
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	54 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	16/20 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Antal ingångar:	9
Antal röranslutningar:	2
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Blå
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionsskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt

Produktblad

Apparatdosa med steglöst justerbar ring för 12 - 40 mm skiva. 2 fasta stutsar 16/20mm.



Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen