

Kulodosa

Kulodosa utan plint


Typ: AP12.1

E-nr: 1437550

GTIN: 6418677301452



En 3-polig plint kan fästas i åtta olika lägen i dosan. I botten av dosans hörn finns ledarutbrytningar, liksom i mitten av långsidan, samt tre bottenutbrytningar. Två plintar levereras med dosan. Max. antal ledare/plint 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

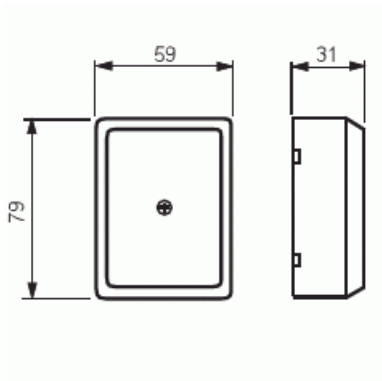

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2TKA140005G1
-------------	--------------

Packning

Förpackning:	10/50
Enhet:	st

ETIM Data

Form:	Rektangulär
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	Nej
Montering under vatten:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja

Längd:	79 mm
Bredd:	59 mm
Djup:	79 mm
Ihopkopplingsbar:	Nej
Antal ingångar:	9
Material:	Övrigt
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP20
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Skruvad
Gjutbar:	Nej
Gjutmassa medföljer:	Nej
Plomberbar:	Nej
Nominell isolationsspänning:	230 V
Med avskärmning:	Nej
Väderbeständig:	Nej
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	Nej