

Fördelningsdosa för lösa stutsar

Extra stor håldiameter Ø 93mm



Typ: AU19

E-nr: 1422003

GTIN: 6410011521199



Till fördelningsdosan AU19 för lösstutsar kan åtta lösa stutsar anslutas i sidorna och fyra stutsar i botten. Vid väggmontering kan dosan fästas med dosstödet PMR577. Dosan lämpar sig för mycket låga installationsutrymmen. Dosans höjd, 47 mm, är den samma som apparatdosornas. Lösa stutsar E 14 223 42-44. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 30 st.

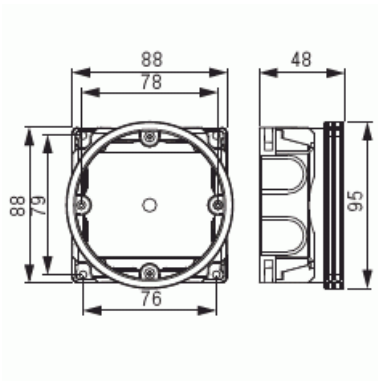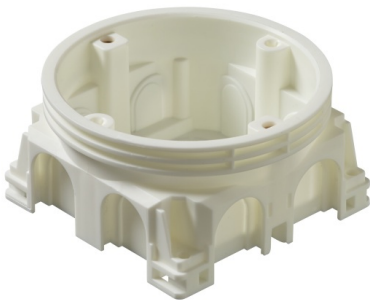

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2TKA130027G1
-------------	--------------

Packning

Förpackning:	100
Enhet:	st

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Kabelkopplingsdosa
Modell/Utförande:	Enkel

Utrustad med roterande ring:	Nej
Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	94 mm
Längd:	88 mm
Bredd:	88 mm
Djup:	88 mm
Invändigt djup:	45 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Ja
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Nej
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja
Material:	Plast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Transparent lock/kåpa:	Nej
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej
Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej
Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej
Specialtillämpning:	Ingen